II. Das Braunkohlenvorkommen bei Gran in Ungarn.

Von Alexander Gesell,

k. k. Berg-Exspectanten.

Mit einer lithographirten Tafel. (II.)

Grenzen und Grösse des Aufnahmsterrains. Von Seiner Excellenz dem Herrn k. k. Finanzminister Edlen von Plener an die k. k. geologische Reichsanstalt einberufen, wurde ich für die Sommeraufnahme des Jahres 1865 der dritten geologischen Aufnahmssection, unter Leitung des Herrn k. k. Bergrathes und Chefgeologen Dr. Franz Ritter v. Hauer zugetheilt. Ich erhielt den Auftrag das durch die ausgezeichneten Arbeiten von Professor Dr. Peters und Maximilian v. Hantken bereits bekannte Terrain der Umgebung von Gran zu begehen und einen geologischen Durchschnitt im Streichen sowohl als im Verflächen dieses Braunkohlenvorkommens zu entwerfen.

Das bezeichnete Terrain ist in den Generalstabskarten (im Massstabe von

400 Klafter = 1 Zoli.)

Section 31 Columne 48, , 29 , 48, , 30 , 48

dargestellt, und umfasst, von Ost nach West gehend, die Bergbaue zu Dorogh, Tokod, Annathal, Miklosberg, Mogyoros, Szarkás nnd Hintosűrű; es ist begrenzt im Norden seiner ganzen Ausdehnung nach durch die Donau, im Süden durch die Linie Szomod-Csolnok, im Westen durch die Gerade Szomod-Duna-Almás und im Osten durch die Verbindungslinie der Ortschaften Szolnok, Do-

rogh und Gran.

Orographische und hydrographische Verhältnisse. Vom Gete bei Dorogh, dem höchsten Berge der Gegend betrachtet, macht das Terrain den Eindruck in der heftigsten Bewegung plötzlich erstarrter hochgehender See. Kleine Hügel von 3 – 400 Fuss wechseln mit grösseren bis zu 700 Fuss durch drei von SO. nach NW. laufende schmale Längsthäler getrennt. An den Kuppen dieser Hügel und kleinen Berge tritt das Grundgebirge steil zu Tage, Thäler und Gehänge bedeckt grösstentheils eine mächtige Lössdecke, deren spärliche Vegetation die kahlen Spitzen umsomehr hervortreten macht. Die bemerkenswerthesten dieser kleinen Berge sind von Ost nach West gehend: der grosse und der kleine Gete, der Steinfels, Schlangenberg Öregkö, Hegyeskö, Köveshegy, Domonkos, Öregkö bei Bajoth Kecskekö, Piszniczeberg, Látohegy, Gomboshegy und Somlyohegy.

Von Flüssen und Bächen sind zu erwähnen: die Donau, welche die ganze nördliche Grenze dieses Kohlenreviers bildet, und drei in dieselbe mündende Bäche: der Malomárokbach, welcher am Fusse des Babelfels entspringt, der Bajotherbach aus der Banumschlucht kommend und der Malomvölgybach, der am Tekeberg seinen Ursprung nimmt Alle drei haben nur wenig Wasser und 330 Alexander Gesell, [2]

versiegt dasselbe in der trostlosen Lössdecke meistens, bevor es die Donau erreicht.

Geologischer Bau des Terrains. Von Eruptivgesteinen zeigt diese Gegend gar keine Vertreter, die sedimentären Formationsglieder sind es, welche allein an dem geologischen Aufbaue Antheil haben. Es finden sich darunler vertreten:

I. die rhätische Formation,

II. die Liasformation,

III. die Kreideformation, IV. die Tertiärformation.

V. das Diluvium, und

VI. das Alluvium.

Ein Glied der rhätischen Formation der Dachsteinkalke mit Megalodus triqueter ist es, welcher allen übrigen Formationsgliedern als Basis dient, und auf welche die Glieder bis zur Kreide scheinbar concordant aufgelagert erscheinen. Diese Kalke sind weiss, manchmal röthlich oder graulich, dicht, zuweilen feinkörnig; sie sind es, welche an den Spitzen des Geteberges, Schlangenberges des Öreg- und Hegyeskö in höchst pittoresken Formen zu Tage treten und

beinahe überall das Liegende der Braunkohlenflötze bilden.

Die Liasformation ist durch rothe dünngeschichtete Kalke repräsentirt, in welchen viele Amonniten vorkommen; unter andern Amonites Conybeari, welcher Fund die Kalke als dem unteren Lias angehörend, anzusprechen erlaubt. Sie finden sich südlich von Piszke, den Nagy- und Kis-Emenkes umlagernd, ja sogar einen Theil des letzteren ausmachend. Der Umstand, dass sich diese Kalke in schöne Platten brechen lassen, gab Veranlassung zur Ansiedelung einer Steinmetzcolonie, welche ihre Producte: Treppenstufen, Fensterstöcke, Thürstöcke, Gesimse, Grabmonumente und Tischplatten nach allen Richtungen der Monarchie absetzen. Die Kreideformation ist durch eines seiner unteren Glieder, das Neocom vertreten. Es sind dunkle röthlichgraue Sandsteine und Grählichgelbe Mergel, mit Resten von Ammonites subfimbriatus d'Orb., Am. Grasianus d'Orb., Am. multicinctus Hauer., Am. cryptoceras d'Orb., Aptychus undulato-costatus und Bruchstücken von Baculites neocomiensis; das Neocom tritt auf zwischen Piszke, Labatlan, dem Berge Emenkes und Puszta Bikol.

Die Tertiärbildungen füllen die drei Längsthäler und den Rand gegen die Donau zu aus, sie gehören der Eocen, Oligocen und Neogenabtheilung an, Die Braunkohlenvorkommen von Dorogh, Tokod und Annathal sind Eccenbildungen, sie umgeben mantelförmig den grossen Gete und haben im Hangenden eine mächtige marine Bildung, nämlich Cerithien- und Nummulitenschichten, Nicht überall entwickeln sich die Eocenablagerungen gleich; bei Dorogh und Sárisap ist Numulitentegelbildung entwickelt, während bei Tokod die Nummulitentegel- und Nummulitenkalkbildung entwickelterscheint. Bei Bajoth, Piszke, Labatlan ist nur die Numulitentegel und Numulitenmergelbildung vorzufinden. Die einzelnen Flötze sind in ihrer Aufeinanderfolge nicht gleich entwickelt, z. B. zu Annathal ist das Unterste, zu Dorogh das Oberste, zu Tokod das Mittlere am mächtigsten, woher es kommen mag, dass das Verhältniss der Gesammtmächtigkeit der Kohlenflötze zu der Gesammtmächtigkeit der übrigen Glieder an den verschiedenen Orten eine sehr ungleiche ist, wie der Durchschnitt zeigt. Die Cerithienlage ist der Braunkohlenbildung unmittelbar aufgelagert mit Cerithium striatum, welches auf allen diesen drei Bergbauen die scharfe Grenze nach oben bildet. In Dorogh kommt noch eine Venusart vor, die eine zwei Fuss mächtige Lage bildet. Auf diese Cerithienschichten folgen die oberen Nummulitenschichten, welche theils aus lockeren Sandsteinen, theils aus sandigen Tegelschichten bestehen; in To-

331

kod kommen darinnen mächtige Kalklager vor, ebenso ganze Gruppen sehr schöner Zwillingskrystalle von Gyps. Sicher begrenzt ist diese Etage in Annathal gegen die oberen Flötze durch Cerithium margaritaceum. Die hier am häufigsten gefundenen Petrefacte sind: Turritella bicarinata, Natica incompleta, Fusus polygonus, Natica spirata, Cerithium striatum, Cyrena, Ostrea supranummulitica, Caryophyllia und Nummulites Verneuili. Zu den mehrfach mit den Oligocenbildungen verglichenen Ablagerungen gehören die Bergbaue zu Miklosberg, Mogyoros, Szarkas, Hintosürü und die oberen Flötze zu Annathal. Sie sind stets gekennzeichnet durch das Vorkommen von Cerithium margaritaceum. Die Flötze von Annathal und Miklosberg ruhen auf eocenen petrefactenleeren Sandsteinen auf. Die in den unmittelbaren Hangendschichten derselben vorkommenden Petrefacte sind: Corbula exarata, Ampullaria perusta, Cerithium striatum, Cerithium plicatum, Cerithium lemniscatum, Cerithium corvinum, Oliva mitreola, Nummulites perforata, Nummulites Defrancei, Trochosmilia subcurvata, Nummulites Lucasana.

Der Süsswasserkalk des Kis-Berseg und des Köveshegy, an dessen Fusse Mogyoros liegt, dürfte auch zur älteren Tertiärformation zu rechnen sein, er ist dicht, licht und dunkelbraun, petrographisch vollkommen ähnlich dem zwischen den Flötzen in den dortigen Bergbauen vorkommenden etwas dunkler gefärbten Mittelstein zwischen Brust- und Sohlflötz, leider mit Petrefacten, welche keinen bestimmten Schluss zu ziehen erlauben. Ich halte die Süsswasserkalke des Köveshegy, Kis-Berseg und Mittelstein für gleichaltrig Sie sind den eocenen Sandsteinen und Nummulitenschichten massig, ohne erkennbarer Schichtung aufgelagert, zu welchem Schluss ich genöthigt wurde, da es mir nicht gelang, am Fusse und in den Wasserrissen am Gehänge den Süsswasserkalk aufzufinden.

Zu den Neogenbildungen gehören Sand- und Tegelschichten, welche nach der Natur der Gewässer, aus denen sie abgelagert wurden, in marine und Süsswasserbildungen zerfallen, im Graner Kohlenrevier tritt die Süsswasserbildung, nämlich Congerientegel mit Congeria triangularis auf und wurde an

zwei Punkten südlich von Süttö ausgeschieden.

Diluvium und Alluvium. Hieher gehören der Löss und Kalktuff, ersterer erscheint in mächtiger Ausdehnung, den grössten Theil des Terrains bedeckend, letzterer südlich am Süttö und am Löshegy, er ist zwei Klafter mächtig mit einer zwei Fuss mächtigen Zwischenlagerung von Kalksinter mit sehr schönen Blätterabdrücken und Landschneckenresten, ich fand daselbst auch das Fragment eines Elephantenzahnes. Die hier gewonnenen Bausteine sind vorzüglicher Qualität und werden zum Festungsbau in Komorn verwendet, wohin sie vom Steinbruch weg, auf einer Pferdebahn gebracht werden.

Die hervorragenderen Bergbaue dieses Kohlenreviers sind bereits in geologischer und bergmännischer Richtung (von Herrn Bergrath Faller) detaillirt beschrieben worden; als Ergänzung füge ich die Beschreibung des noch wenig

bekannten Braunkohlenbergbaues Szarkás bei Mogyoros hinzu.

Der Kohlenbergbau von Szarkas bei Mogyoros.

Nordwestlich von Mogyoros gegen die Donau zu in den mannigfaltig gestörten Ablagerungen des Graner Kohlenvorkommens, am nördlichen Abhange des Muszlaihegy befinden sich zwei Bergbaue auf Braunkohle, wovon der unmittelbar beim Dorfe Mogyoros situirte Herrn Drasch e zum Besitzer hat, der weiter entfernte dem Gewerken Herrn Ludolf Brzorad gehört.

Beide bauen auf denselben Flötzen eine Kohle von vorzüglicher Qualität ab, welche mannigfaltig verworfen ist. Eine mächtige Lösspartie überdeckt

Alexander Gesell.

[4]

332

diese tertiären Ablagerungen, aus denen westlich von Mogyoros der Muszlaihegy und Öregkö emporragen, bestehend aus Dachsteinkalk, charakterisirt durch gut erhaltene Reste von Megalodus triqueter. Die Schichten sind 6—18 Zoll mächtig und verflächen unter einem Winkel von 30 Grad nach Stunde 17; der Kalk ist dicht, hat eine graulich- bis röthlichweisse Farbe. Am südlichen Abhange des Muszlaihegy sieht man den marinen Sandstein mit geringer Mächtigkeit zu Tage treten.

Zwischen diesen beiden Bergen, dem Öregkö und Muszlaihegy, und dem Orte Mogyoros müssen grosse Schichtenstörungen stattgefunden haben, denn man findet den Nummulitensandstein bald in den tiefen Thaleinschnitten, bald die höheren Punkte der Hügel einnehmend. Nordwestlich von dem Kohlenwerke Szarkás erscheint ein langgedehnter Hügel, der aus Nummulitensandstein besteht, gegen die Donauebene zu mit Löss bedeckt ist und ziemlich steil abfällt; es ist dies der Szarkáshegy. Die tertiären Ablagerungen selbst bilden einen niederen Höhenzug, welcher gegen die Donau-Ebene zu etwas steiler abfällt. Zwischen dem Szarkás- und Muszlaihegy befindet sich ein Thal, durch welches der Weg von Mogyoros nach Neudorf führt.

Ueber die Lagerungsverhältnisse dieser Flötze verschaffte man sich ein sehr gutes Bild beim Abteufen eines Lichtschachtes, wobei man von oben nach unten

folgende Schichten durchsank.

```
1. Löss, 2 Fuss bis 12 Klafter mächtig,
2. Sand, 3 ,
                       2
3. Fester Tegel, 2 Klafter mächtig.
 4. Sandstein, 1 Fuss
                                                                    Congerien-
 5. Tegel, 181/2
                                    mit Schnecken u. Muscheln,
                                                                    schichten.
 6. Sandstein, 1
7. Cerithientegel, 171/4 Fuss mächtig,
 8. Schieferletten, 3 Zoll
 9. Firstenflötz, 2 Fuss 9 Zoll
10. Mitteltegel, 6 Fuss
11. Brustflötz, 3 Fuss
                                                            Kohlenformation.
                                  99
12. Tegel, 1 Fuss
13. Kohle, 6 Zoll
14. Tegel, 9 Zoll
15. Sandstein.
```

Wie aus diesem Durchschnitte ersichtlich ist, besteht die Kohle aus vier Flötzen, von denen jedoch blos die drei obersten abgebaut werden, sie verflächen gegen Südsüdwest unter einem Winkel von 12—14 Grad, und dieselbe Neigung zeigen auch sämmtliche Gebirgsglieder.


In dem Thale zwischen dem Hügel, wo die Flötze angefahren worden sind und dem Abhange des Muszlaihegy scheinen sämmtliche Gebirgsglieder verdrückt und umgebogen zu sein, und nur gegen den Muszlaihegy zu wieder anzusteigen.

Die zwei nebenstehenden Profile Fig. 1 mögen das Vorgesagte illustriren. Von den hier vorkommenden Petrefacten sind folgende zu erwähnen:

Ostrea longirostris.

Ostrea supranumulitica Zitt. Ampullaria perusta Brongt. Cerithium corvinum Brongt. sp. Nummulites Lucasana Defr. Nummulites perforata d'Orbigny. Trochosmilia subcurvata Reuss. [5]

Fig. 1. Durchschnitt durch den Riesenstollen von O. nach W.

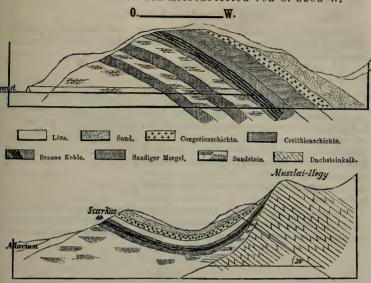

Die Flötze sind theils durch Schächte, theils durch Stollen, aufgeschlossen worden, hiebei hat man die traurige Erfahrung gemacht, dass sie nicht regelmässig fortstreichen und verflächen, sondern durch viele Verwürfe und Verdrückungen in ihrer ursprünglichen Lagerung gestört wurden.

drückungen in ihrer ursprünglichen Lagerung gestört wurden.

Dem Streichen nach kennt man zwei Hauptverwürfe, wovon der eine 10 Klafter, der andere 37 Klafter Sprunghöhe hat. Auch dem Verflächen nach sind zwei Hauptverwürfe beobachtet, wovon der eine 6 Kltfter, der andere 1 Klafter Verwurf zeigt; diese beiden letzteren finden sich jedoch nur in dem jetzt in Abbau befindlichen Felde vor. Der sechsklafterige Verwurf theilt das ganze Abbaufeld in zwei Theile, der einklafterige stört den Betrieb gar nicht.

Das obere Feld ist mittelst des Ferdinandstollens aufgeschlossen worden, welcher vom Mundloch bis zum Flötz eine Länge von 131 Klaftern hat, und als

Hauptförderstollen für dieses obere Feld benützt wird.

Das zweite tiefere Feld ist theilweise durch den Primasstollen aufgeschlossen, der 216 Klafter lang ist, nebstdem hat man derzeit drei Schächte, Barbara I. und II., und Anna abgeteuft, wovon jeder 15 bis 20 Klafter tief ist. Sie dienen als Fahr- und Förderschächte, nebenbei werden in den zwei letzten auch die Wasser gehoben. Sowohl der Ferdinandi- als auch der Primasstollen gehen nach Stunde 21, somit fast senkrecht auf das Streichen der Flötze. Vor einigen Jahren hat man noch einen dritten Stollen, den sogenannten Riesenstolen zu treiben angefangen, welcher in der 80. Klafter ein Flötz von zwei Fuss mit einem Liegendflötzchen von ungefähr einem Fuss Mächtigkeit durchfahren hatte, die unter einem Winkel von 25 Grad in Stunde 3 einfallen, und wahrscheinlich eine geknickte Fortsetzung der oberen Flötze sind Beiläufig in der 80. Klafter hatte man eine Kluft angefahren, die mit sehr schönen blauen (nach


Peters) Cölestinkrystallen besetzt war. In den oberen Tegelschichten wurden schöne Krystalle und Krystallgruppen von Gyps vorgefunden.

Abbau der Szarkáser Kohlenflötze.


Von den vier vorhandenen Flötzen werden drei abgebaut, dieselben sind durch mehr oder weniger mächtige Zwischenmittel getrennt und haben eine

Neigung von 12 bis 15 Grad nach SW.

In früherer Zeit wurde der Aufschluss auf den Flötzen in der Art betrieben, dass man zuerst das Brust- und Sohlenflötz durch Grundstrecken und Steigorte aufschloss und abbaute, worauf nach einer bestimmten Zeit der Aufschluss und Abbau des Firstenflötzes vorgenommen wurde; weil das gesammte Kohlenlager sammt den Zwischenmitteln eine Mächtigkeit von 2½ bis 3½ Kläftern besitzt und daher bei der bedeutenden Brüchigkeit der Hangend- und Liegendschichten ein gemeinschaftlicher Abbau nicht vorgenommen werden kann,




Gegenwärtig geschieht der Abbau in folgender Art: Von dem Einbaue a, sei es nun Stollen oder Schacht, werden nach beiden Streichungsrichtungen Grundstrecken b getrieben, welche folgenderweise anzulegen kommen. Die

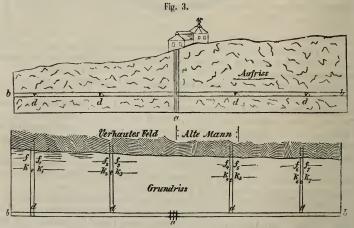

Grundsohlen c (Fig 4) kommen auf der Seite des Verflächens genau auf das Brustflötz zu liegen, während auf der Seite des Flötzansteigens das Brustflötz so tief nachgenommen wird, um eine horizontale Streckensohle zu erhalten. Durch dieses Vorgehen bezweckt man die Sicherheit der Sohle, indem das Brustflötz fest ist und nicht blähet, während die Tegelpartien alle mehr oder weniger durch ihre blähende Eigenschaft enormen Druck erzeugen würden. Der Mitteltegel zwischen First- und Brustflötz wird gänzlich in der Streckenbreite ausgearbeitet und vom Firstenflötz soviel nachgenommen, um eine Grundstrekenhöhe von b zu bekommen. Dadurch, dass man in der First und Sohle

Kohle hat, welche ziemlich fest ist, schützt man die Grundstrecke vor Firsten- und Sohlendruck, und erreicht auch, dass durch eine so angelegte Grundstrecke die Flötze gemeinschaftlich unterfahren und entwässert werden. Seitendruck findet wohl statt, vermindert sich jedoch in dem Maasse, als der Tegel zwi-



schen First- und Brustflötz seine Feuchtigkeit und damit seine Blähkraft verliert. Von da an geschieht der Aufschluss des Brust- und Sohlflötzes abgesondert vom Firstenflötz, welches letztere erst dann aufgeschlossen und abgebaut wird. bis die unteren Flötze abgebaut sind und die über denselben liegenden Schichten sich auf den Versatz niedergesetzt haben, was gewöhnlich nach vier bis fünf

Jahren eintritt.


Hat man nun auf diese Weise nach beiden Seiten die Grundstrecken 40 Klafter weit vom Schachte getrieben, so werden in diesen Entfernungen Steigörter dem Vertlächen nach hinauf angelegt. Von der Grundstrecke werden nämlich horizontale Querschläge d durch den Mitteltegel und das Brustflötz, sowie durch den unteren Mitteltegel bis auf das Sohlenflötz getrieben, und auf diesem letzteren dann das Steigert e im Brustflötze bis an die Abbaugrenze hinaufgeführt. Hat man auf diese Weise das Brust- und Sohlenflötz zum Abbau vorgerichtet, so beginnt der Abbau. Dieser fängt an den höchsten Punkten des aufgeschlossenen Kohlenfeldes der Art an, dass stets alle Abbauorte in einem Horizonte liegen, und zwar folgender Art: Von den bis an den alten Mann getriebenen Steigorten werden beiderseitig neben denselben streichende Verhaue f angelegt, welche zwei Klafter Breite haben.

Diese streichenden Verhaue werden folgender Art betrieben: In den Mitteltegel

Sohlflötz.

g (Fig. 5) wird auf eine Breite von 2 Klaftern und eine Tiefe von 3 Fuss ein Schramm gemacht, sodann das Brustflötz bei h abgeschlitzt, worauf dasselbe mit eisernen Keilen nachgetrieben wird. Ist dasselbe herabgeschlagen und weggesäubert, wird an derselben Stelle der Mitteltegel nachgenommen und rückwärts an den alten Mann bei i versetzt; worauf dann das

entblösste Sohlenflötz herausgenommen wird. Ist die Sohle weggefördert, so beginnt die Arbeit des Schrämmens, Schlitzens und Nachtreibens nach vorhergegangener Auszimmerung des Ortes, wieder von neuem. An der Kohle bei hh bleibt eine Breite von 5 Fuss frei und wird von 3 zu 3 Fuss mit ganzen Thüren ausgezimmert. Diese Strecke dient stets als Förderstrecke bis zum nächsten Steigorte. Die Ueberbreite von 7 Fuss wird mit Hälftthürln ebenfalls versichert und reicht das genommene taube Mittel gerade hin, um dieselbe auszufüllen.




Es versteht sich wohl von selbst, dass die Zimmerung stets beim jeweiligen Vorrücken des Ortes geschieht. Mit der Arbeit auf Kohle sowie mit der Auszimmerung der Oerter sind vier Mann beschäftigt, während zwei Förderer die gewonnene Kohle wegfördern. In der Regel schreitet ein solcher Ort durchschnittlich per Tag um 3 bis 4 Fuss vorwärts. Sind auf diese Weise die streichenden Verhauorte f_1, f_2, f_3 etc. durchschlägig geworden, so beginnt abermals die Arbeit von den Steigorten e angefangen bei k_1, k_2, k_3 etc. von neuem. Ist man auf diese Weise mit dem Abbau der zwei unteren Flötze bis in den Horizont der Grundstreckensohle b, respective der Querschläge d, d etc. gekommen, so wird ein zweites Feld, welches während den Abbaue des ersten aufgeschlossen wurde, auf dieselbe Weise in Abbau genommen, während man das vorhergehende Feld drei bis vier Jahre ruhen (sich setzen) lässt. Nach dieser Zeit beginnt von derselben Grundstrecke b der Aufschluss des Firstenflötzes.

Alexander Gesell.

In Entfernungen von 30 zu 30 Klaftern werden von der Grundstrecke aus Steigörter l im Firstenflötz getrieben und zwar so, dass die First dieser Steigorte am Hangenden ist, während die Sohle derselben in dem bereits ausgetrock-

neten ziemlich festen Mitteltegel sich befindet. In
ähnlicher Weise wie beim
vorbesprochenen Aufschluss werden diese
Steigorte bis an den alten
Mann getrieben und sodann ebenfalls ganz in
derselben Weise, wie bei
den mittleren Flötzen
streichende Verhaue neben dem alten Manneund
dann tiefer herab angelegt,

336




[8]

Nur die Arbeit in denselben gestaltet sich anders wie in den unteren Flötzen.

Das Firstenflötz besitzt nämlich in seiner ganzen Ausdehnung eine 1 bis 3 Zoll mächtige Lage von schwarzem weichen Kohlenschiefer, welche dasselbe in zwei gleiche Bänke theilt In dieser Schieferlage n wird nun ein Schramm von 1 Fuss Tiefe in einer Breite von $2^{1}/_{2}$ Klafter gezogen, bei m die Kohle abgeschlitzt, die obere Bank o herabgekeilt und sodann die untere Bank p nachgenommen.

Diese Arbeit wiederholt sich, bis man die Kohle in einer Länge (dem Streichen nach) von 2 Klaftern und eine Breite (dem Verflächen nach) von 2½ Klaftern herausgenommen hat.

Ist dieses gethan, so beginnt die Versetzarbeit. Längs dem Ulm *m m'* wird der Tegel bis vor Ort in einer Breite von 5 Fuss und einer Tiefe von 2-3 Fuss nachgenommen und die gewonnenen tauben Berge in den Raum *r*



337

versetzt. Auch hier werden die so genommenen Strecken, so wie die Ueberbreite mit Zimmerung gehörig versichert, und dienen nun als Förderstrecke bis zum

nächsten Steigorte.

[9]

Aus dem vorhergehenden leuchtet ein, dass man da stets gleichzeitig in zwei Haupthorizonten arbeitet. Entweder werden die unteren Flötze im tieferen Horizonte aufgeschlossen, während dieselben im oberen Horizonte abgebaut werden, oder werden sie im unteren Horizonte abgebaut, während das Firstenflötz im oberen Horizonte aufgeschlossen wird.

Förderung.

Die Förderung auf den Grundstrecken geschieht mittelst Hunden, die 1.6 Centner Kohle fassen. In den Steigörtern hat der Laufer einen Jungen beigegeben, der den Hund ziehen hilft. Die Hunde werden entweder durch Schächte heraufgefördert, wobei blos der Wagen ganz einfach in die Schurzkette eingehängt wird, oder werden sie zu den Stollen hingelaufen, wo in eine Stollenhöhe won 4 Fuss eine hölzerne Brücke angebracht ist, die in der Mitte ein Sturzloch besitzt und daselbst in grosse Hunde, die 12 Centner Kohle fassen, gestürzt. Diese gelangen auf gusseisernen Schienen auf die Halde, wobei die Kohle über hölzerne Rätter gestürzt und auf die Art sortirt wird, dass man Grobkohle und Kohlenklein erhält.

Zur Förderung in Schächten benutzt man gewöhnlich ganz einfach construirte Pferdegöpel, die Seile sind theils Hanf-, theils Drahtseile. Statt den gewöhnlichen Hängebänken hat man hier Schachtthüren aus einem Flügel, der auf Rollen läuft und in einer Führung hin und her geschoben werden kann.

Beim Fördern wird der halbe Schacht damit abgesperrt, ist der Hund draussen, so zieht man die Thür über die ganze Treibabtheilung und setzt den

Hund darauf.

Schliesslich einige Erläuterungen das Profil betreffend. Dasselbe hat eine Länge von 13/4 deutsche Meilen, und umfasst die Bergbaue Dorogh, Tokod, Miklosberg, Mogyoros und Szarkás. Um diese Baue alle ersichtlich zu machen, musste das Profil zweimal gebrochen werden, einmal bei Tokód, das zweitemal bei Mogyoros zwischen den beiden Bergbauen der Herren Drasche und Brzorad. Die Höhen wurden mittelst Aneroid-Barometer aufgenommen und auf das Niveau des Dorogher Bergbaues und der Tather Brücke (Donauspiegel) bezogen. Für die Einzeichnung der Schichtenfolge standen mir die Schachtprofile sämmtlicher Bergbaue zur Verfügung, wofür ich den hochgeehrten Herren Fachgenossen: Bergverwalter v. Neszl und Benes, Obersteiger v. Slavik und Uher meinen verbindlichsten Dank hiermit ausspreche.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt</u>

Jahr/Year: 1866

Band/Volume: 016

Autor(en)/Author(s): Gesell Alexander

Artikel/Article: Das Braunkohlenvorkommen bei Gran in Ungarn.

<u>329-337</u>